
HYTOP
宏英智能

# eCoder

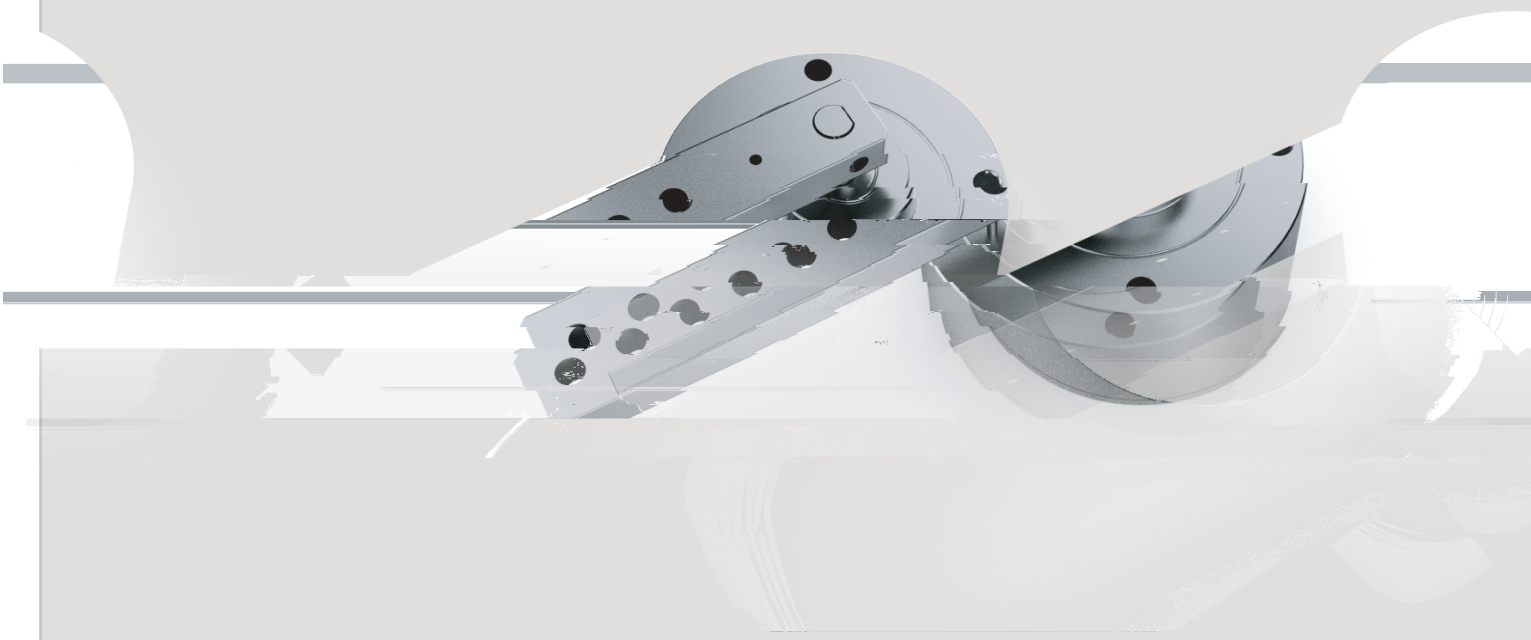

# eCoder

eCoder
IP67

Coder

CAN

40 ~+70

| | |
|---|---|
| | 9~32V DC |
| | 40mA |
| | 500Ω |
| | 0~180° |
| | 4-20mA/CAN ( 120Ω ) |
| | ≤ 0.3° |
| | |
| | |
| | 40N 110N |
| | ≤ 30gcm |
| | ≤ 3Nm@20° |
| | ≤ 1000 /min |

| | |
|---|---|
| | -40 ~+70 |
| | 98% |
| | IP67 |
| | ≤ 100g 6ms EN 60068-2-27 |
| | ≤ 10g 10Hz - 1000Hz EN 60068-2-6 |
| | |
| | EN 61000-6-2 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 145°/ 180° |
| | | /IP6K6K |
| | | PG7 |
| | | 2.0m |
| | | CAN |
| | | CAN |
| | | 155mm/7×M8<br>110mm/4×M8 |

www.smarsh.com





HYTOP
宏英智能


| 470 A

: sales@smarsh.com | : +86 021-37829910 +86 18916808200

: www.smarsh.com